

Tipo WTG109-1092-1093

Características Generales

- ⌚ Sello diseñado con fuelle de elastómero para fluidos altamente sucios.
- ⌚ Resorte libre de atascamiento.
- ⌚ Apropriado para aplicaciones de aguas residuales y alcantarillado
- ⌚ Independencia del sentido de giro del eje.
- ⌚ Aplicación universal en bombas
- ⌚ De acuerdo a la norma EN 127656


Límites de Operación*

- ⌚ Temperatura -20 – 140°C
 - ⌚ Presión < 232 PSI
 - ⌚ Velocidad < 10 m/s
- *Valores no asociados



Tabla dimensional**

DI	D3	D7	L3	L23	L33	L4	D12	L14
8	21.0	21	14.0	-	-	6.0	-	-
10	22.5	21	14.5	25.9	33.4	6.6	19.2	6.6
12	25.0	23	15.0	25.9	33.4	6.6	21.6	5.6
14	28.5	25	17.0	28.4	33.4	6.6	24.6	5.6
15	28.5	27	17.0	28.4	33.4	6.6	24.6	6.6
16	28.5	27	17.0	28.4	33.4	6.6	28.0	7.5
18	32.0	33	19.5	30.0	37.5	7.5	30.0	8.0
20	37.0	35	21.5	30.0	37.5	7.5	35.0	7.5
22	37.0	37	21.5	30.0	37.5	7.5	35.0	7.5
24	42.5	39	22.5	32.5	42.5	7.5	38.0	7.5
25	42.5	40	23.0	32.5	42.5	7.5	38.0	7.5
28	49.0	43	26.5	35.0	42.5	7.5	42.0	9.0
30	49.0	45	26.5	35.0	42.5	7.5	45.0	10.5
32	53.5	48	27.5	35.0	47.5	7.5	48.0	10.5
33	53.5	48	27.5	35.0	47.5	7.5	50.0	11.0
35	57.0	50	28.5	35.0	47.5	7.5	52.0	11.0
38	59.0	56	30.0	36.0	46.0	9.0	55.0	10.3
40	62.0	58	30.0	36.0	46.0	9.0	58.0	10.8
42	65.5	61	30.0	36.0	51.0	9.0	62.0	12.0
43	65.5	61	30.0	36.0	51.0	9.0	62.0	12.0
45	68.0	63	30.0	36.0	51.0	9.0	64.0	11.6
48	70.5	66	30.5	36.0	51.0	9.0	68.4	11.6
50	74.0	70	30.5	38.0	50.5	9.5	69.3	11.6
53	78.5	73	33.0	36.5	59.0	11.0	72.3	12.3
55	81.0	75	35.0	36.5	59.0	11.0	75.4	13.3
58	85.5	78	37.0	41.5	59.0	11.0	78.4	13.3
60	88.5	80	38.0	41.5	59.0	11.0	80.4	13.3
65	93.5	85	40.0	41.5	69.0	11.0	85.4	13.0
68	96.5	90	40.0	41.2	68.7	11.3	91.5	13.7
70	99.5	92	40.0	48.7	68.7	11.3	92.0	13.0
75	107.0	97	40.0	48.7	68.7	11.3	99.0	13.0
80	112.0	105	40.0	48.0	78.0	12.0	104.0	15.0
85	120.0	110	41.0	46.0	76.0	14.0	109.0	14.8
90	127.0	115	45.0	51.0	76.0	14.0	114.0	14.8
95	132.0	120	46.0	51.0	76.0	14.0	120.3	15.8
100	137.0	125	47.0	51.0	76.0	14.0	123.3	15.8

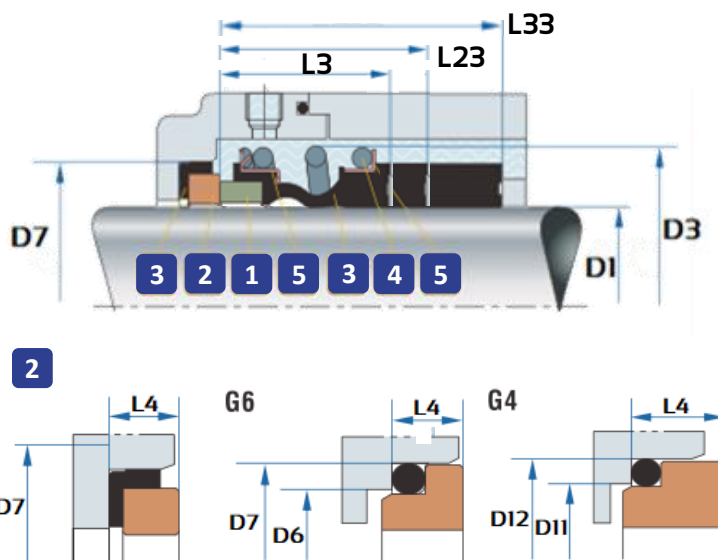

Combinación de materiales

- 1 Pista rotativa: Carbón/Silicio
- 2 Pista estacionaria: Silicio/Tungsteno/Cerámica
- 3 Elastómero: NBR/VGG/EPDM
- 4 Resortes: SS316
- 5 Partes de metal: SS316

**Medidas en milímetros



WTG109-
1092-1093